


# Form 2

## メンテナンスC プリンタ本体、レジンタンク、 レジンカートリッジの 点検・清掃

### 4. タンク・キャリア下のばね付近の清掃

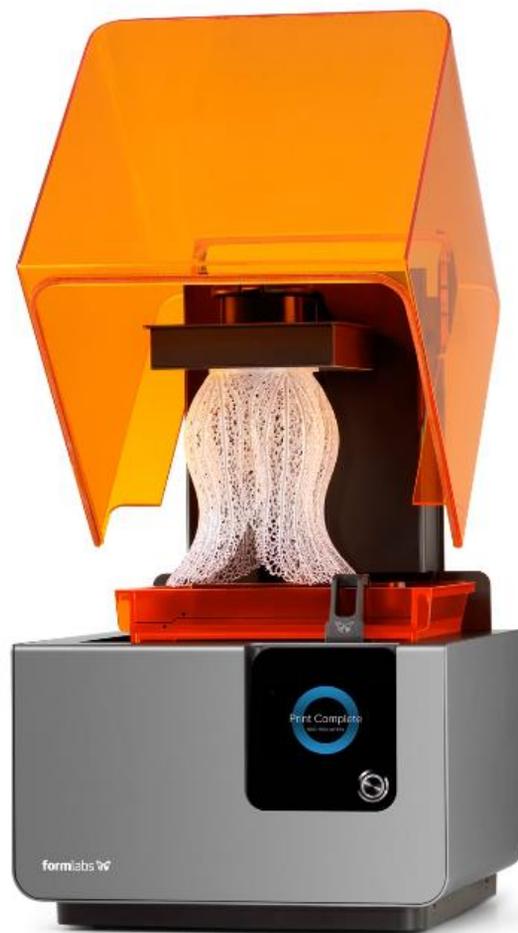

Ver 1.1



## 4. タンク・キャリア下のばね付近の清掃

### 清掃に必要なもの

- ・ブロワー



プリンタの動作において、レジンタンクを正常に認識し、レジンセンサーボードからレジンタンクに入っているレジン（樹脂）の量を正常に読み取る為、タンクキャリア（レジンタンクを乗せる台）を清掃します。

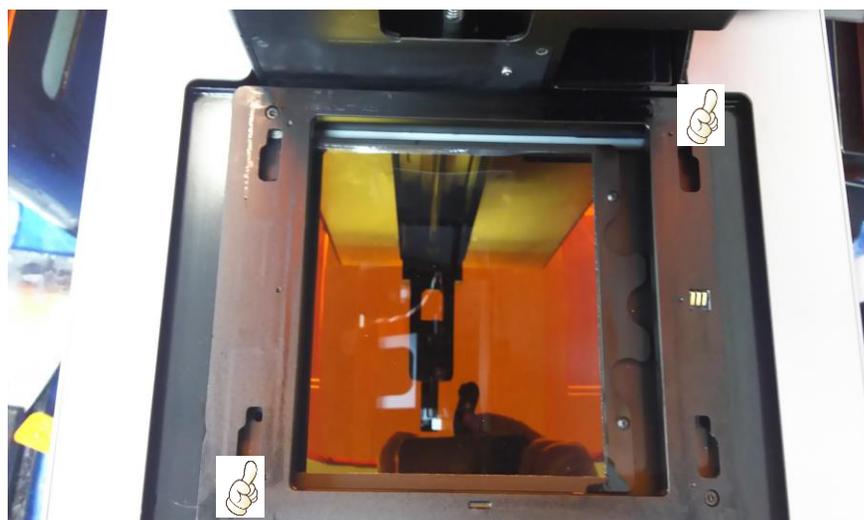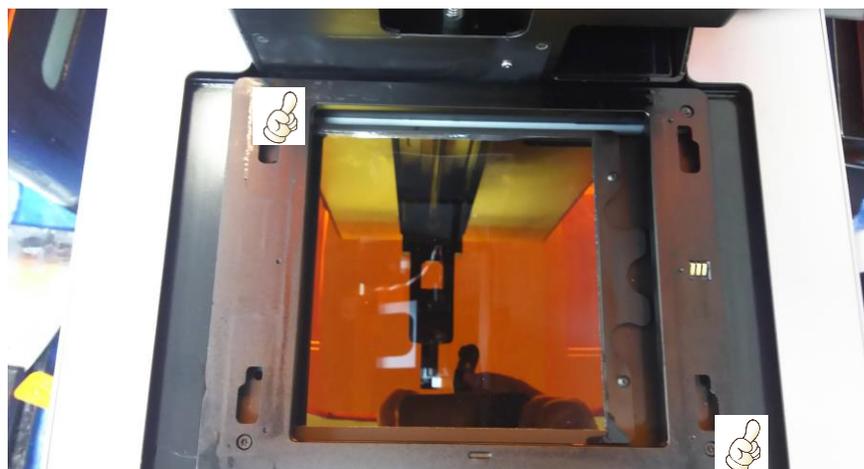


上写真のように右上・左下に親指を当て、垂直方向に数回押してください。続けて左上・右下に親指を当て、垂直方向に数回押し、タンクキャリア付近のレジンの塊や埃等を取り除きます。

### 注意：

タンクキャリアを垂直に押す際、力を入れすぎないようにしてください。

## 4. タンク・キャリア下のばね付近の清掃

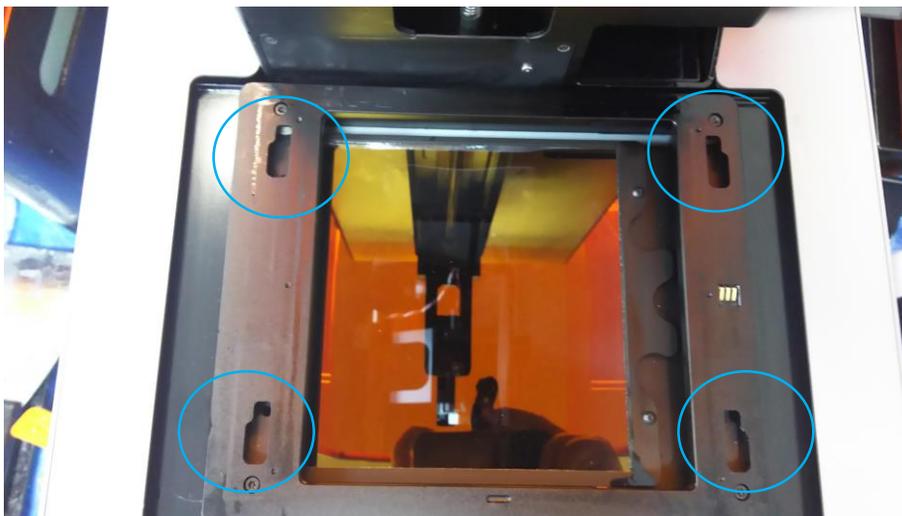

Form 2を上から見た写真



青丸枠部分を拡大した写真

タンクキャリアを上からみて左右上下に合計4箇所、ばねがあります。（上写真青丸枠部分）垂直方向に数回押した後、ばね付近のレジンの塊や汚れ等をブローワーを使用して、埃等を取り除きます。



**注意：**エアダスターは使用しないでください。ブローワーを使用して清掃してください。